

屋外ビジュアル//T革命

VIDEO MANAGEMENT SYSTEM

現場

GEMBA・BUGYO

奉行

ライブ・カメラ・システム
屋外監視カメラ・システム
テレビ電話監視システム


- リモコンで操作できる上下左右の首振りズーム機能付き
- 取付、接続は家電製品なみの簡単設計
- 防湿、防塵、防温対策も万全
- 映像劣化防止機能により無中継 1 km でも鮮明な画像
- 軽くコンパクトな設計
- ダイヤリング・ムーバで Phoenix mini と接続
各種画像サーバーと接続し、インターネット・ライブカメラ
各種画像サーバーと接続し、社内LANライブカメラ
ドームハウジング部のみ販売も可能

屋外ライブカメラなら「ゲンバブギョウ」




屋外ロボット監視カメラ「ゲンバブギョウ」

Super 現場奉行カメラドーム外形図

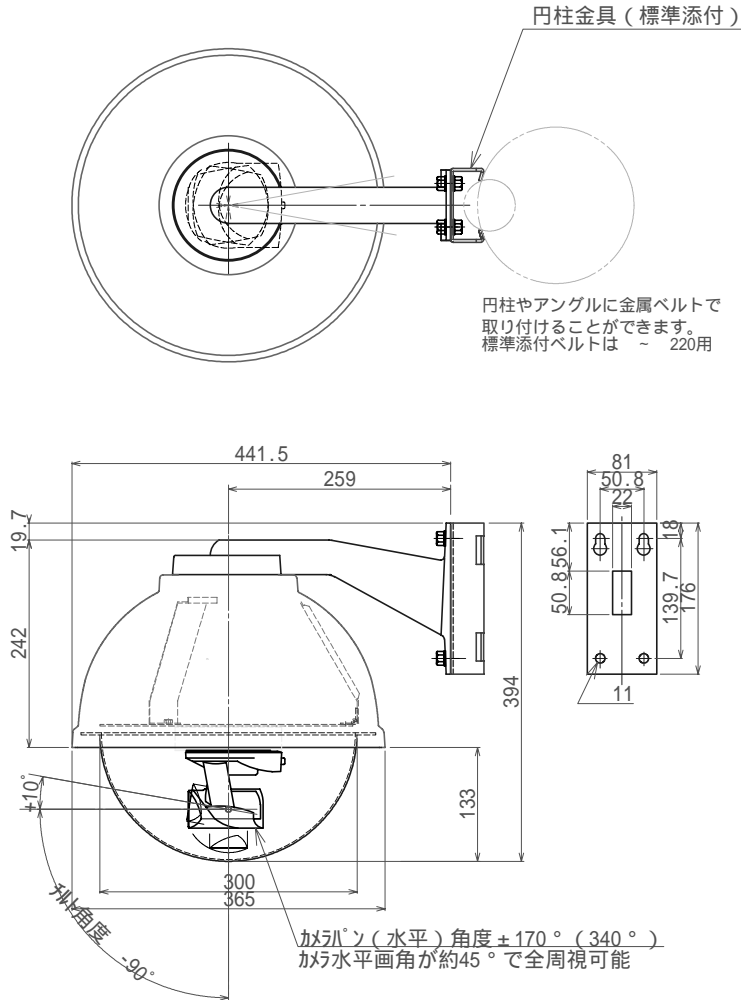

- 16 インチドーム内に画像サーバーやテレビ電話を収納する事も可能。オプションで RS232C に対応し、画像サーバーなどと接続できます。オプションで 1000m まで、ケーブルを延長できます。必要に応じてファンやヒーターを装備できます。ドーム内部の専用金具は、カメラや内臓物に合わせてオーダーできます。



基本装置イメージ

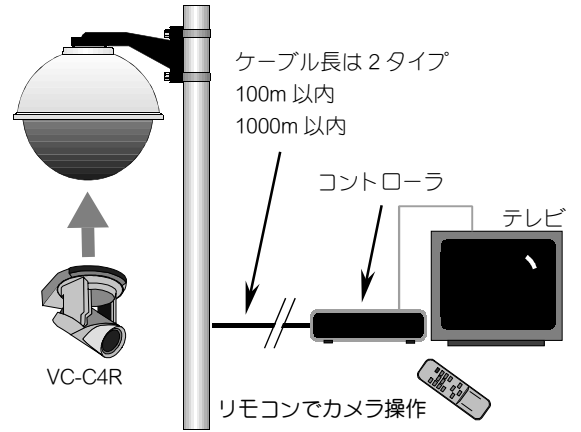

基本仕様

| ドーム部 | |
|-----------------------|---|
| 型名 | SDW12T |
| 有効ドーム径 | 365mm |
| 上部ドーム | 耐赤外線 A B S 2 重成形、表面白色 |
| 下部ドーム | 黒色スモーク・アクリル |
| 光損失 | F 1 |
| 使用環境温度 | -28 \sim +48 $^\circ$ (ハウジング部のみ) |
| 取付金具 | 壁用ブラケット アルミダイキャスト製 |
| 重量 | 3.5kg |
| カメラ部 (VC-C4R の場合) | |
| 映像信号 | NTSC 方式 |
| 撮像素子 | 1/4 インチ CCD (総画素数 約 41 万、有効画素数 約 38 万) |
| 解像度 | 水平 460TV 本 / 垂直 350TV 本 |
| 走査方式 | インターレース (60 フィールド / 30 フレーム) |
| SN 比 | 48dB |
| ホワイトバランス | TTL 式フルオート |
| 撮影レンズ | 4 \sim 64mm F1.4 \sim 2.8 (35mm 換算: 約 46mm \sim 736mm) 16 倍ズームレンズ 8 群 10 枚 (非球面レンズ 2 枚使用) |
| 水平画角 | 47.5 度 \sim 3 度 |
| フォーカス | オート / マニュアル |
| 絞り | オートアイリスサーボ方式 |
| パン角度範囲 | ± 170 度 |
| チルト角度範囲 | -90 度 \sim +10 度 |
| パン・チルト角速度 | 1 \sim 90 度 / 秒 (パン) 1 \sim 70 度 / 秒 (チルト) |
| ポジションメモリー | 9 カ所 |
| コントローラ (タイプによって変化します) | |
| 映像信号 | NTSC 方式 |
| 動作信号 | 赤外線リモコンからの信号 |
| 大きさ | 縦 45mm 横 100mm 奥行 140mm |
| 重量 | 760g |

Super 現場奉行の外部接続例 インターネット及びテレビ電話

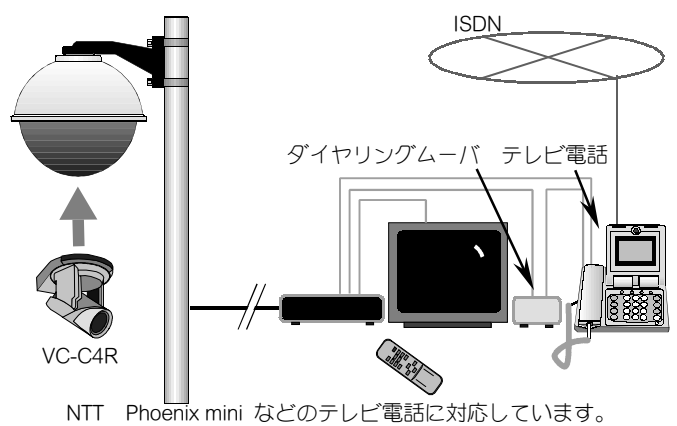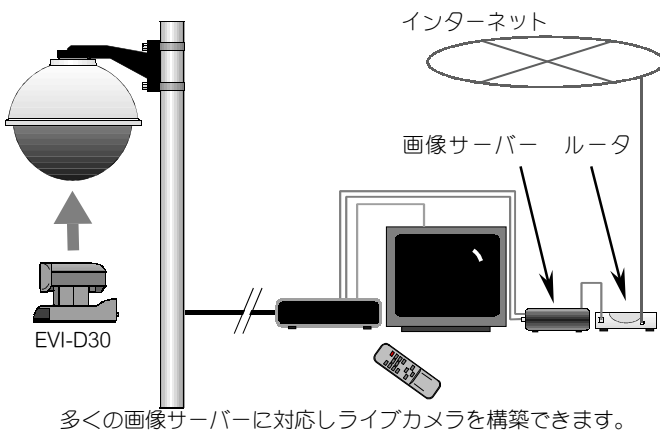

製造元

株式会社 シスコップ

〒229-1131 神奈川県相模原市西橋本 2-26-8 シャローム橋本 503

Tel 042-774-0747 Fax 042-774-0745

URL ; <http://www.syscop.com> Mail ; syscop@syscop.com